


www.b-lite.hamburg

LED-LUX PANEL – BL 100 364

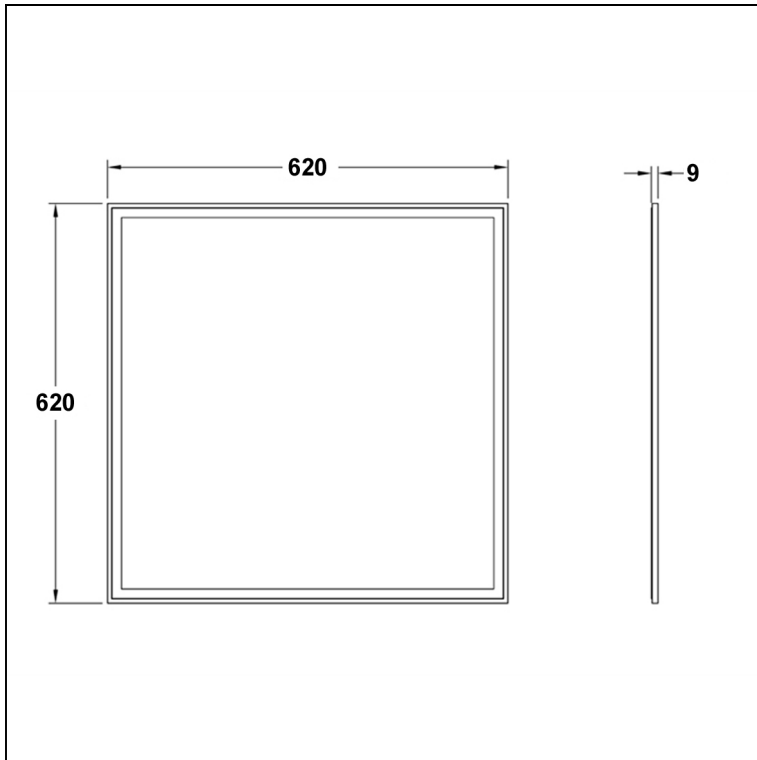

Innovatives, sehr flaches, attraktives, kostengünstige und bildschirmarbeitsplatztaugliches (UGR<19) LED-PANEL, inkl. steckbaren Treiber. Dank innovativer Technik und der Verwendung aufwändiger Optiken ist der Blendwert der Leuchte (UGR-Wert), bezogen auf den Arbeitsplatz, in der Definition 4H8H und 8H4H unter 19 und entspricht allen Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung. Das Auge wird nicht überanstrengt und die Arbeit wird ermüdungsfrei durchgeführt. Homogene und randlose Ausleuchtung bis zum Rahmenrand, durch hochwertige LED-Chip Technologie. Geprüfte LED-Lebensdauer von min. 50.000 Stunden. Vorzugsweise für den Einsatz in Büros, Fluren, Konferenzräumen, Empfangsbereichen, Eingangsbereichen, Aufzüge. Optional sind Aufbaurahmen, Seilabpendelung, LED-Treiber dimmbar 1 V – 10 V und LED-Treiber DALI dimmbar verfügbar.

- Montageart Deckeneinbau
 - Gehäuse Aluminium
 - Farbe weiß
 - Abdeckung PMMA-Prismaabdeckung
 - Netzspannung 230V AC
 - Leuchtmittel LED
 - Leistungsaufnahme 36 W
 - Powerfaktor >0,95
 - Farbtemperatur 4000 K
 - Lichtstrom 3600 lm
 - Farbwiedergabeindex Ra>80
 - Abstrahlwinkel 120°
 - Blendungsbewertung UGR<19
 - Schutzart IP 20
 - Schutzklasse II
 - Abmessungen (L x B x H): 620 x 620 x 9 mm
 - Garantie 5 Jahre
 - inkl. Treiber
- Fabrikat: B-LITE oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BL 100 364

Zubehör:

- BL 100 100:** Montagerahmen für Deckenaufbau, weiß
- BL 100 200:** Seilaufhängung für Pendelmontage

- BL 100 300:** LED-Treiber dimmbar 1 V - 10 V
- BL 100 400:** LED-Treiber DALI dimmbar