


www.b-lite.hamburg

AVL-LUX NORD – AVL 576 4650 - 4K

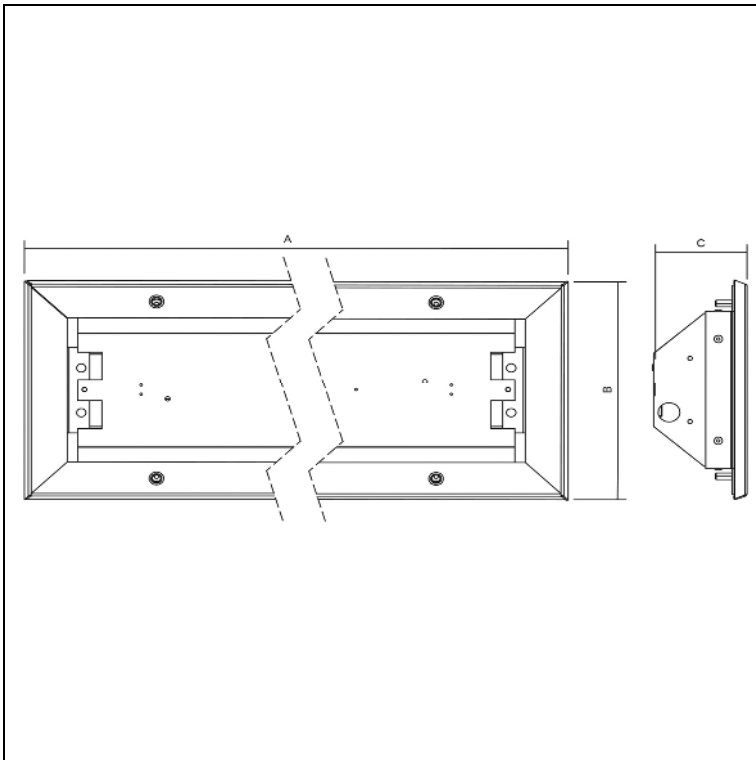


Die Anti-Vandalen-Leuchten der Serie AVL-LUX NORD werden zur Beleuchtung von Bereichen bei einer hohen Gefährdung durch Vandalismus eingesetzt. Die Leuchte ist vandalen-sicher bis zu IK 10 und beständig gegen Feuchtigkeit, Staub und Wasser (Spritzwasser). Einsatz vorzugsweise in Justizvollzugsanstalten, Polizeistationen, Fußgängerunterführungen, Tiefgaragen, Bahnhöfen, öffentlichen Einrichtungen und Parkhäusern. Gemäß DIN EN 60598-1:2015, DIN EN 60598-2-2:2012, DIN EN 60598-2-22:2014, DIN EN 62262:2002, DIN EN 62471:2008, DIN EN 55015:2013, DIN EN 61000-3-2:2014, DIN EN 61547:2009.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
 - prismatische Abdeckung aus Polycarbonat, opal und extrem schlagfest
 - elektronisches Vorschaltgerät 220-240 V / 50-60 Hz AC / 176-280 V DC
 - Leuchtmittel LED
 - kalkulierte Lebensdauer – LED Modul
 - L80 B10 ta30 – 70 000 h
 - L70 B10 ta30 – 100 000 h
 - Lichtstrom 3572 lm
 - Farbtemperatur 4000 K
 - Farbwiedergabeindex RA \geq 80
 - Leistung 32 W
 - Schutzart IP 65
 - Schutzklasse I
 - Abmessungen (A x B x C) 653 x 255 x 95 mm
 - Locheinbaumaß (L x B) 605 x 200 mm
 - Schlagfestigkeitsgrad IK10
 - Garantie 5 Jahre
- Fabrikat: B-LITE oder gleichwertig

Artikel-Nr.: AVL 576 4650 - 4K

www.b-lite.hamburg

AVL-LUX NORD – AVL 576 5350 - 4K

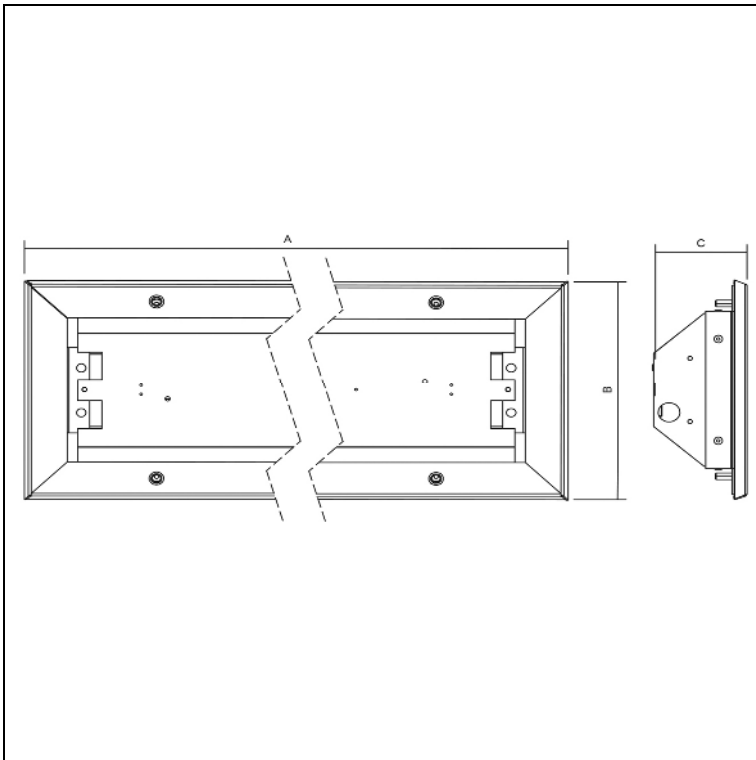


Die Anti-Vandalen-Leuchten der Serie AVL-LUX PREMIUM werden zur Beleuchtung von Bereichen bei einer hohen Gefährdung durch Vandalismus eingesetzt. Die Leuchte ist vandalen-sicher bis zu IK 10 und beständig gegen Feuchtigkeit, Staub und Wasser (Spritzwasser). Einsatz vorzugsweise in Justizvollzugsanstalten, Polizeistationen, Fußgängerunterführungen, Tiefgaragen, Bahnhöfen, öffentlichen Einrichtungen und Parkhäusern. Gemäß DIN EN 60598-1:2015, DIN EN 60598-2-1:1988, DIN EN 60598-2-2:2012, DIN EN 60598-2-22:2014, DIN EN 62262:2002, DIN EN 55015:2013, DIN EN 61000-3-2:2014, DIN EN 61547:2009, DIN EN 62471:2008.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
 - prismatische Abdeckung aus Polycarbonat, opal und extrem schlagfest
 - elektronisches Vorschaltgerät 220-240 V / 50-60 Hz AC / 176-280 V DC
 - Leuchtmittel LED
 - kalkulierte Lebensdauer – LED Modul
 - L80 B10 ta30 – 70 000 h
 - L70 B10 ta30 – 100 000 h
 - Lichtstrom 4028 lm
 - Farbtemperatur 4000 K
 - Farbwiedergabeindex RA ≥80
 - Leistung 38 W
 - Schutzart IP 65
 - Schutzklasse I
 - Abmessungen (A x B x C) 653 x 255 x 95 mm
 - Locheinbaumaß (L x B) 605 x 200 mm
 - Schlagfestigkeitsgrad IK10
 - Garantie 5 Jahre
- Fabrikat: B-LITE oder gleichwertig

Artikel-Nr.: AVL 575 5350 - 4K

www.b-lite.hamburg

AVL-LUX NORD – AVL 576 7000 - 4K

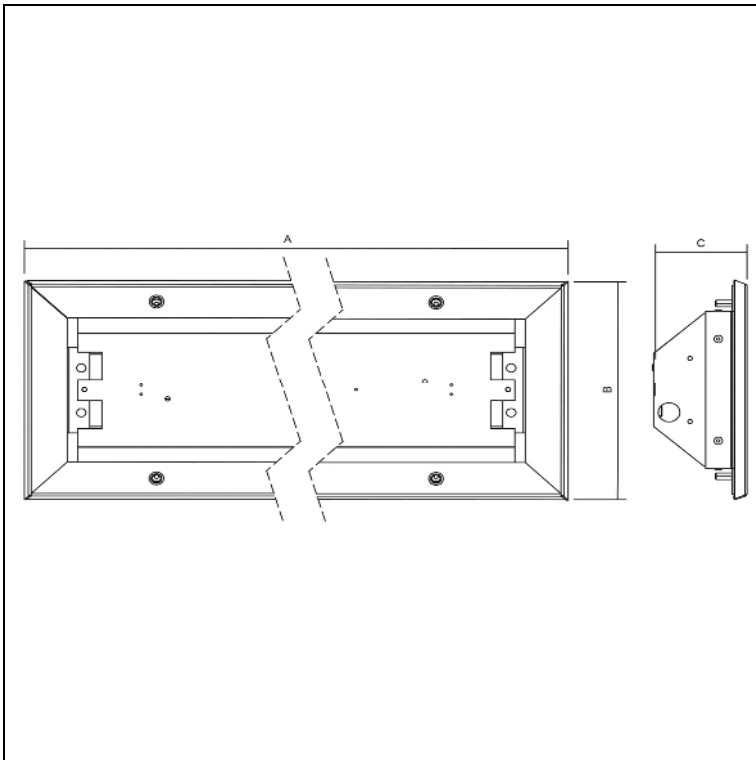


Die Anti-Vandalen-Leuchten der Serie AVL-LUX PREMIUM werden zur Beleuchtung von Bereichen bei einer hohen Gefährdung durch Vandalismus eingesetzt. Die Leuchte ist vandalen-sicher bis zu IK 10 und beständig gegen Feuchtigkeit, Staub und Wasser (Spritzwasser). Einsatz vorzugsweise in Justizvollzugsanstalten, Polizeistationen, Fußgängerunterführungen, Tiefgaragen, Bahnhöfen, öffentlichen Einrichtungen und Parkhäusern. Gemäß DIN EN 60598-1:2015, DIN EN 60598-2-1:1988, DIN EN 60598-2-2:2012, DIN EN 60598-2-22:2014, DIN EN 62262:2002, DIN EN 55015:2013, DIN EN 61000-3-2:2014, DIN EN 61547:2009, DIN EN 62471:2008.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
 - prismatische Abdeckung aus Polycarbonat, opal und extrem schlagfest
 - elektronisches Vorschaltgerät 220-240 V / 50-60 Hz AC / 176-280 V DC
 - Leuchtmittel LED
 - kalkulierte Lebensdauer – LED Modul
 - L80 B10 ta30 – 70 000 h
 - L70 B10 ta30 – 100 000 h
 - Lichtstrom 5359 lm
 - Farbtemperatur 4000 K
 - Farbwiedergabeindex RA ≥80
 - Leistung 48 W
 - Schutzart IP 65
 - Schutzklasse I
 - Abmessungen (A x B x C) 953 x 255 x 95 mm
 - Locheinbaumaß (L x B) 905 x 200 mm
 - Schlagfestigkeitsgrad IK10
 - Garantie 5 Jahre
- Fabrikat: B-LITE oder gleichwertig

Artikel-Nr.: AVL 575 7000 - 4K

www.b-lite.hamburg

AVL-LUX NORD – AVL 576 8000 - 4K

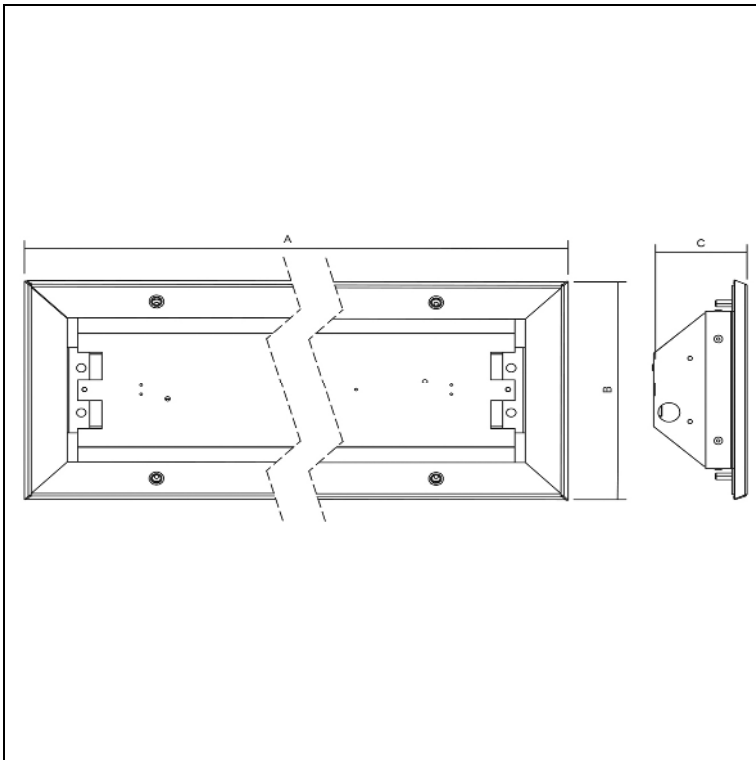

Die Anti-Vandalen-Leuchten der Serie AVL-LUX PREMIUM werden zur Beleuchtung von Bereichen bei einer hohen Gefährdung durch Vandalismus eingesetzt. Die Leuchte ist vandalen-sicher bis zu IK 10 und beständig gegen Feuchtigkeit, Staub und Wasser (Spritzwasser). Einsatz vorzugsweise in Justizvollzugsanstalten, Polizeistationen, Fußgängerunterführungen, Tiefgaragen, Bahnhöfen, öffentlichen Einrichtungen und Parkhäusern. Gemäß DIN EN 60598-1:2015, DIN EN 60598-2-1:1988, DIN EN 60598-2-2:2012, DIN EN 60598-2-22:2014, DIN EN 62262:2002, DIN EN 55015:2013, DIN EN 61000-3-2:2014, DIN EN 61547:2009, DIN EN 62471:2008.


- Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
 - prismatische Abdeckung aus Polycarbonat, opal und extrem schlagfest
 - elektronisches Vorschaltgerät 220-240 V / 50-60 Hz AC / 176-280 V DC
 - Leuchtmittel LED
 - kalkulierte Lebensdauer – LED Modul
 - L80 B10 ta30 – 70 000 h
 - L70 B10 ta30 – 100 000 h
 - Lichtstrom 6121 lm
 - Farbtemperatur 4000 K
 - Farbwiedergabeindex RA ≥80
 - Leistung 57 W
 - Schutzart IP 65
 - Schutzklasse I
 - Abmessungen (A x B x C) 953 x 255 x 95 mm
 - Locheinbaumaß (L x B) 905 x 200 mm
 - Schlagfestigkeitsgrad IK10
 - Garantie 5 Jahre
- Fabrikat: B-LITE oder gleichwertig

Artikel-Nr.: AVL 575 8000 - 4K

b-lite GmbH

Oststraße 96 - DE-22844 Norderstedt - Fon: +49-(0)40/53 80 92-250 - Fax: +49-(0)40/53 80 92-251
 Web: www.b-lite.hamburg - E-Mail: info@b-lite.hamburg

AVL-LUX NORD – AVL 576 9300 - 4K

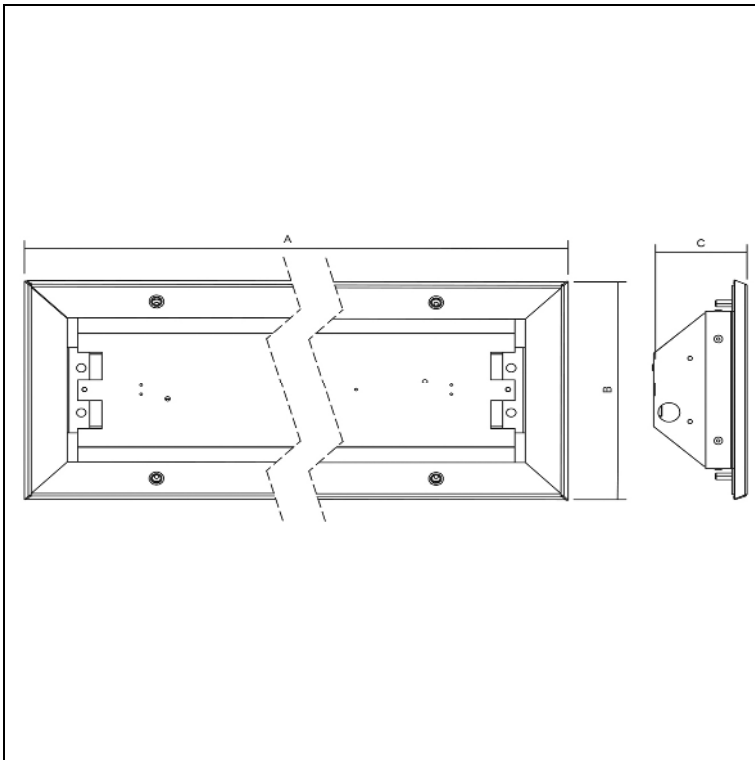


Die Anti-Vandalen-Leuchten der Serie AVL-LUX PREMIUM werden zur Beleuchtung von Bereichen bei einer hohen Gefährdung durch Vandalismus eingesetzt. Die Leuchte ist vandalen-sicher bis zu IK 10 und beständig gegen Feuchtigkeit, Staub und Wasser (Spritzwasser). Einsatz vorzugsweise in Justizvollzugsanstalten, Polizeistationen, Fußgängerunterführungen, Tiefgaragen, Bahnhöfen, öffentlichen Einrichtungen und Parkhäusern. Gemäß DIN EN 60598-1:2015, DIN EN 60598-2-1:1988, DIN EN 60598-2-2:2012, DIN EN 60598-2-22:2014, DIN EN 62262:2002, DIN EN 55015:2013, DIN EN 61000-3-2:2014, DIN EN 61547:2009, DIN EN 62471:2008.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
 - prismatische Abdeckung aus Polycarbonat, opal und extrem schlagfest
 - elektronisches Vorschaltgerät 220-240 V / 50-60 Hz AC / 176-280 V DC
 - Leuchtmittel LED
 - kalkulierte Lebensdauer – LED Modul
L80 B10 ta30 – 70 000 h
L70 B10 ta30 – 100 000 h
 - Lichtstrom 7145 lm
 - Farbtemperatur 4000 K
 - Farbwiedergabeindex RA ≥80
 - Leistung 64 W
 - Schutzart IP 65
 - Schutzklasse I
 - Abmessungen (A x B x C) 1253 x 255 x 95 mm
 - Locheinbaumaß (L x B) 1205 x 200 mm
 - Schlagfestigkeitsgrad IK10
 - Garantie 5 Jahre
- Fabrikat: B-LITE oder gleichwertig

Artikel-Nr.: AVL 575 9300 - 4K

www.b-lite.hamburg

AVL-LUX NORD – AVL 576 10650 - 4K

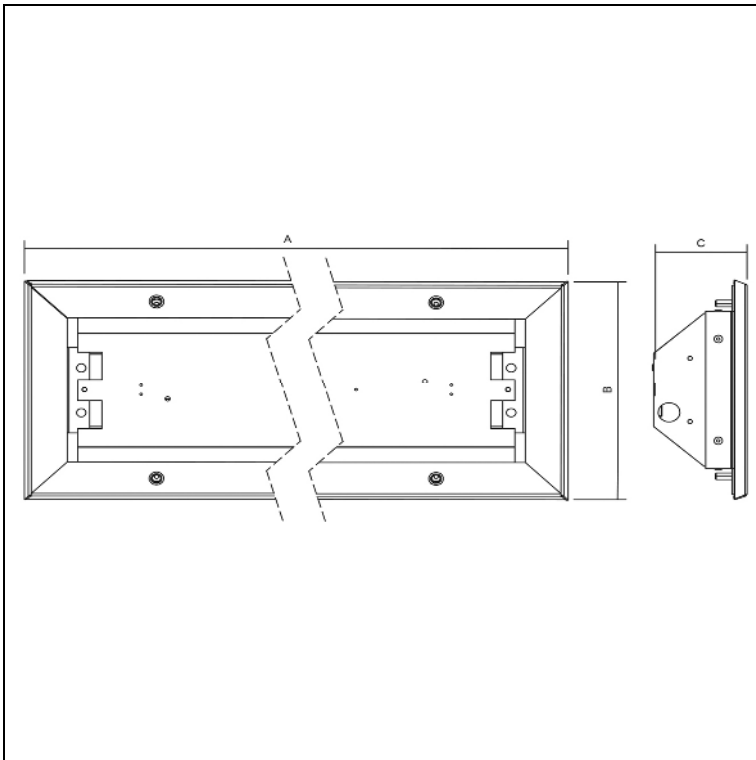

Die Anti-Vandalen-Leuchten der Serie AVL-LUX PREMIUM werden zur Beleuchtung von Bereichen bei einer hohen Gefährdung durch Vandalismus eingesetzt. Die Leuchte ist vandalen-sicher bis zu IK 10 und beständig gegen Feuchtigkeit, Staub und Wasser (Spritzwasser). Einsatz vorzugsweise in Justizvollzugsanstalten, Polizeistationen, Fußgängerunterführungen, Tiefgaragen, Bahnhöfen, öffentlichen Einrichtungen und Parkhäusern. Gemäß DIN EN 60598-1:2015, DIN EN 60598-2-1:1988, DIN EN 60598-2-2:2012, DIN EN 60598-2-22:2014, DIN EN 62262:2002, DIN EN 55015:2013, DIN EN 61000-3-2:2014, DIN EN 61547:2009, DIN EN 62471:2008.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
 - prismatische Abdeckung aus Polycarbonat, opal und extrem schlagfest
 - elektronisches Vorschaltgerät 220-240 V / 50-60 Hz AC / 176-280 V DC
 - Leuchtmittel LED
 - kalkulierte Lebensdauer – LED Modul
 - L80 B10 ta30 – 70 000 h
 - L70 B10 ta30 – 100 000 h
 - Lichtstrom 8159 lm
 - Farbtemperatur 4000 K
 - Farbwiedergabeindex RA ≥80
 - Leistung 76 W
 - Schutzart IP 65
 - Schutzklasse I
 - Abmessungen (A x B x C) 1253 x 255 x 95 mm
 - Locheinbaumaß (L x B) 1205 x 200 mm
 - Schlagfestigkeitsgrad IK10
 - Garantie 5 Jahre
- Fabrikat: B-LITE oder gleichwertig

Artikel-Nr.: AVL 575 10650 - 4K