


**L-LUX STANDARD ECO – BR 599 030**

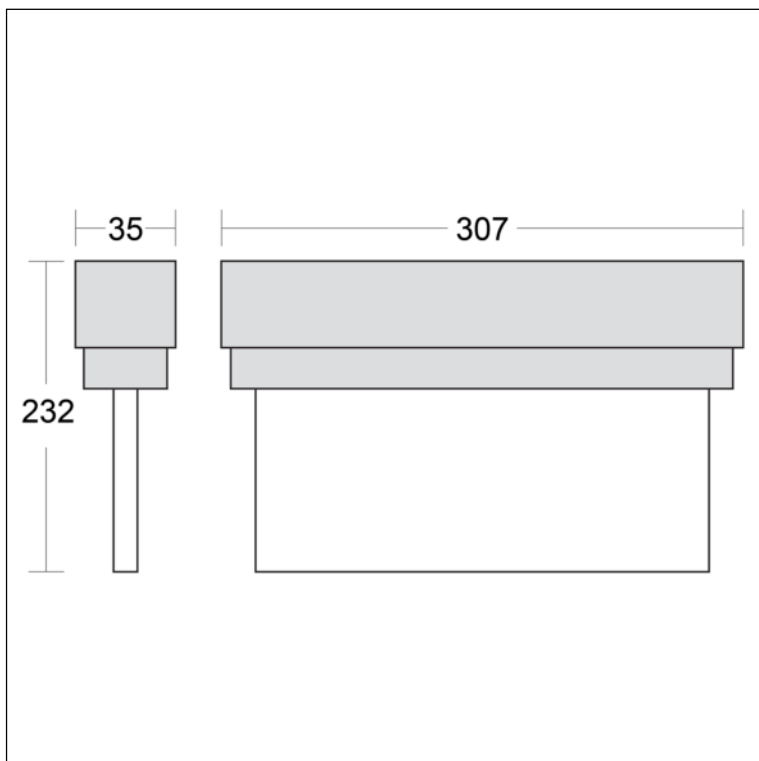


Formschöne und moderne LED-Scheibenleuchte für universelle Montage, als Einzelbatterie-Notleuchte mit manueller Testfunktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster. Gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zum separaten Betrieb.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
  - Montageart Wand-/Deckenaufbau universell über Klappbügel möglich
  - Gehäuse aus Polycarbonat, RAL 9003 (weiß), bruchsicher
  - Piktogrammfolien aus PVC, Montage über Druckknöpfe an der Plexiglasscheibe
  - Erkennungsweite 27 Meter
  - Piktogrammscheibe aus Polycarbonat, inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
  - manuelle Testfunktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
  - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb) über eine mehrfarbige LED
  - zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
  - Netzspannung 230V AC
  - Leuchtmittel einschließlich 16x SMD-LED
  - Leistungsaufnahme 3 W
  - Schutzart IP 40
  - Schutzklasse I
  - NI-CD Akku 3,6 V / 900 mAh
  - Betriebsdauer 3 Stunden
  - Abmessungen (B x H x T) 307 x 232 x 35 mm
- Fabrikat: B-LITE oder gleichwertig

**Artikel-Nr.: BR 599 030**

**L-LUX STANDARD ECO – BR 599 130**

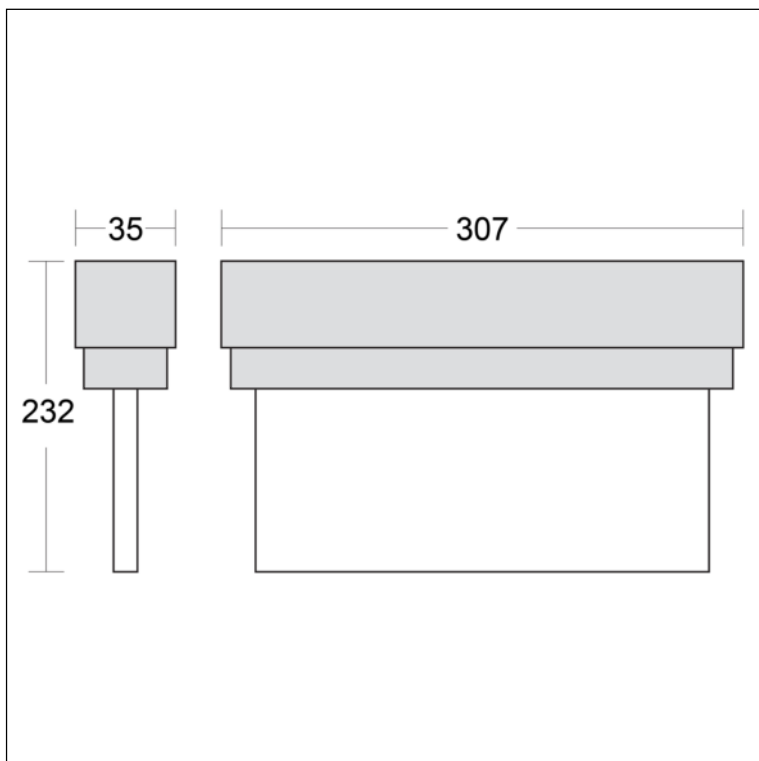

Formschöne und moderne LED-Scheibenleuchte für universelle Montage, als Einzelbatterie-Scheiben-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separatem Betrieb.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
  - Montageart Wand-/Deckenaufbau universell über Klappbügel möglich
  - Gehäuse aus Polycarbonat, RAL 9003 (weiß), bruchsicher
  - Piktogrammfolien aus PVC, Montage über Druckknöpfe an der Plexiglasscheibe
  - Erkennungsweite 27 Meter
  - Piktogrammscheibe aus Polycarbonat, inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
  - automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 3x farbige LED, inklusive Prüftaster
  - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über eine 3x farbige LED
  - automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
  - automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
  - zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
  - Netzspannung 230V AC
  - Leistungsaufnahme 3 W
  - Leuchtmittel einschließlich 16 x SMD-LED
  - Schutzart IP 40
  - Schutzklasse I
  - NI-MH Akku 3,6 V / 900 mA
  - Betriebsdauer 3 Stunden
  - Abmessungen (B x H x T) 307 x 232 x 35 mm
- Fabrikat: B-LITE oder gleichwertig

**Artikel-Nr.: BR 599 130**