



ROUND-LUX

ClassicLine

IP 65 / IK 08



Runde Aufbauleuchte mit Aluminiumgehäuse und opaler Polycarbonat-Abdeckung
Round luminaire with aluminum housing and opal PC-cover

Produktmerkmale:

- automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- geeignet für die Verwendung in Zentralbatterieanlagen, optional mit einem reduzierten Lichtstrom im Notbetrieb zur Leistungsoptimierung der Zentralbatterieanlage
- Leuchte für Außeneinsatz mit hoher Schutzart
- optional mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- Gehäuse aus hochwertigem, alterungsbeständigem Aluminium
- optional auch in weiß und in Sonderfarben verfügbar
- einfache Montage mit alterungsbeständigen Dichtungen
- Einsatz in Fluren, Treppenhäusern, Eingangsbereichen, Badezimmer, Bahnhöfen, Hotels, Heimen, Parkhäusern, Schulen und Sporthallen
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Product details:




- automatic test function AUTOTEST, status monitor with 1x multi-color LED, inclusive test button
- switchable from maintained mode to non-maintained mode
- suitable for use in central battery systems, optionally with a reduced luminous flux in emergency mode to optimize the performance of the central battery system
- outdoor luminaire with high degree of protection
- optionally with motion detector and daylight sensor
- housing made of high-quality, age-resistant aluminum
- optionally also available in white and in special colors
- easy installation with age-resistant seals
- use in hallways, staircases, entrance areas, bathrooms, train stations, hotels, homes, parking garages, schools and sports halls
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108

Material:

- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: RAL 9005 (schwarz)
- Abdeckung: Polycarbonat, opal

Material:

- housing: aluminum
- color: RAL 9005 (black)
- cover: polycarbonate, opal

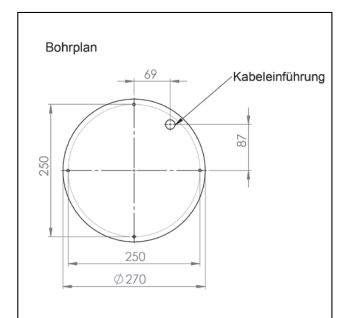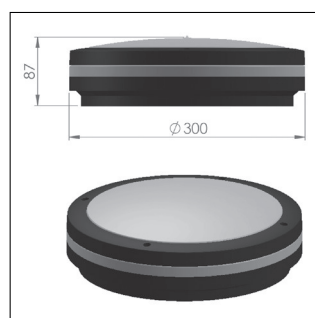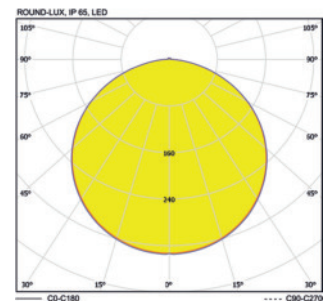

Einzelbatterie-Ausführungen Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion							single battery versions maintained / non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtfarbe Luminous color	Lichtstrom Light flux	Bewegungsmelder Motion detector
BL 594 030	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-MH 4,8 V / 4,0 Ah	15 W	LED	4500K	1200 lm	-
BL 594 031								X
BL 593 030						3000K	1200 lm	-
BL 593 031								X


Einzelbatterie-Ausführungen mit integriertem Überwachungsbaustein Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion							single battery versions with integrated monitoring module maintained / non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtfarbe Luminous color	Lichtstrom Light flux	Bewegungsmelder Motion detector
BL 594 730	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-MH 4,8 V / 4,0 Ah	15 W	LED	4500K	1200 lm	-
BL 594 731								X
BL 593 730						3000K	1200 lm	-
BL 593 731								X

Zentrale Versorgung für Anschluss an Notstromversorgungsbox				central supply for connection to emergency power supply box				
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtfarbe Luminous color	Lichtstrom Light flux	Bewegungsmelder Motion detector	
BL 594 390	Wand-/Deckenaufbau	230 V AC / 170-260 V DC	15 W	LED	4500K	1200 lm	-	

Zentrale Versorgung							central supply	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtfarbe Luminous color	Lichtstrom Light flux	Bewegungsmelder Motion detector	
BL 594 090	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	15 W	LED	4500K	1200 lm	-	
BL 593 090					3000K	1200 lm	-	

Zentrale Versorgung mit integriertem Mischbetriebsbaustein							central supply with integrated mixed operation module	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtfarbe Luminous color	Lichtstrom Light flux	Bewegungsmelder Motion detector	
BL 594 890	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	15 W	LED	4500K	1200 lm	-	
BL 594 891							X	
BL 593 890					3000K	1200 lm	-	
BL 593 891							X	

Abstandstabellen / Table of distances

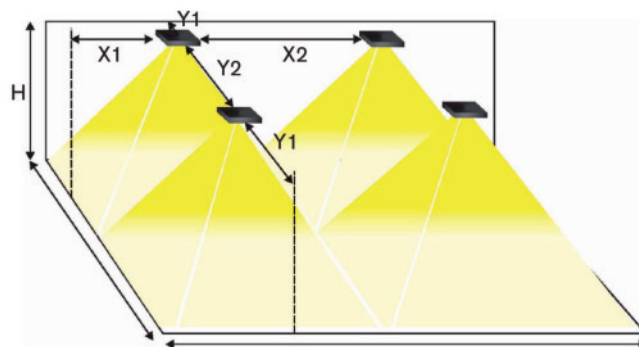

Anti-Panik-Beleuchtung - 0,5-LUX-Level - Anti-Panic-Lighting ROUND-LUX, 15 W, 4000 K									
Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,50 m	7,00 m	16,70 m	7,00 m	16,70 m					
3,00 m	7,60 m	18,30 m	7,60 m	18,30 m					
3,50 m	8,10 m	19,70 m	8,10 m	19,70 m					
4,00 m	8,60 m	21,00 m	8,60 m	21,00 m					
5,00 m	9,50 m	23,30 m	9,50 m	23,30 m					
6,00 m	10,20 m	25,20 m	10,20 m	25,20 m					
8,00 m	11,20 m	28,30 m	11,20 m	28,30 m					
10,00 m	11,80 m	30,60 m	11,80 m	30,60 m					
12,00 m	12,00 m	32,20 m	12,00 m	32,20 m					

Fluchtweg-Beleuchtung - 1-LUX-Level - Escape-Route-Lighting ROUND-LUX, 15 W, 4000 K									
Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,50 m	5,60 m	13,50 m	5,60 m	13,50 m					
3,00 m	6,20 m	15,40 m	6,20 m	15,40 m					
3,50 m	6,60 m	16,50 m	6,60 m	16,50 m					
4,00 m	6,90 m	17,50 m	6,90 m	17,50 m					
5,00 m	7,60 m	19,00 m	7,60 m	19,00 m					
6,00 m	8,00 m	20,40 m	8,00 m	20,40 m					
8,00 m	8,40 m	22,40 m	8,40 m	22,40 m					
10,00 m	8,40 m	23,60 m	8,40 m	23,60 m					
12,00 m	7,90 m	24,00 m	7,90 m	24,00 m					