



# CUBE-LUX STANDARD

PremiumLine

IP 20

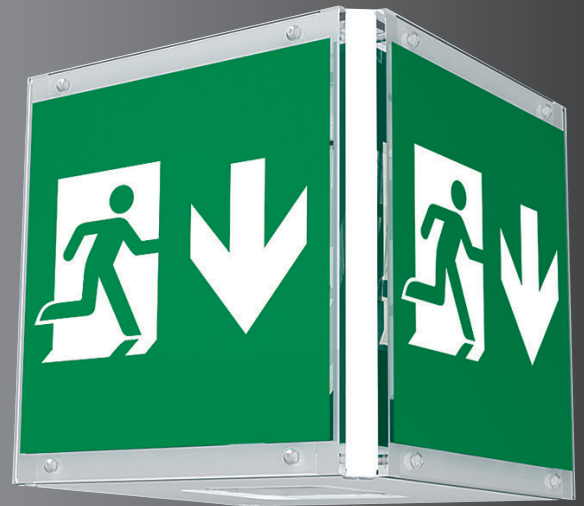

## Hochwertiger Rettungszeichenwürfel High-quality emergency exit sign cube

### Produktmerkmale:

- automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 3x farbige LED, inklusive Prüftaster
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- inklusive 4x Piktogrammscheibe aus Auswahltable, gemäß DIN EN ISO 7010
- Montage der Piktogrammscheiben mit Schrauben (inklusive)
- geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 100.000 Stunden, High-Power-LED's mit 120 lm/W
- 5 Jahre Garantie auf die Leuchte
- Einsatz in Versammlungsstätten, Universitäten, Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schulen, Supermärkten und Krankenhäusern
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

### Product details:




- automatic test function AUTOTEST, status monitor with 3x colored LED, inclusive test button
- switchable from maintained mode to non-maintained mode
- inclusive 4x pictogram discs from selection table, according to DIN EN ISO 7010
- mounting of pictogram discs with screws (inclusive)
- approved LED lifetime of min. 100,000 hours, High-Power-LED's with 120 lm/W
- 5 years guarantee of the luminaire
- use in venues, universities, office buildings, stores, banks, shopping malls, schools, supermarket and hospitals
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108

### Material:

- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9006 (aluminiumgrau)
- Piktogramm: Polycarbonat, schlagfest

### Material:

- housing: steel sheet, powder coated
- color: RAL 9006 (aluminum gray)
- pictogram: polycarbonate, impact resistant

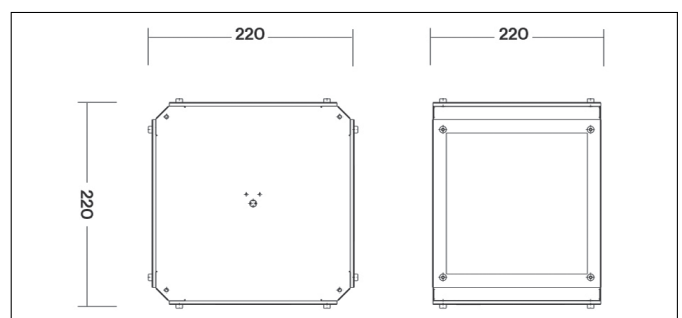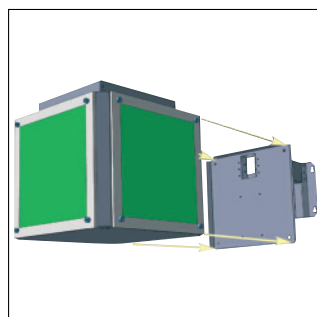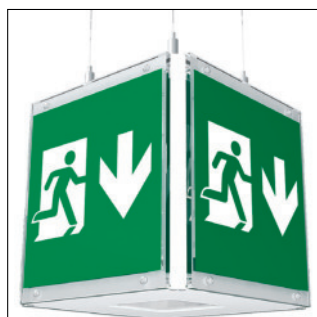


Einzelbatterie-Ausführungen						single battery versions		
Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion						maintained / non-maintained with AUTOTEST-function		
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtstrom / Notbetrieb Light flux / Emergency	Gewicht Weight	Erkennungsweite Viewing distance
BR 570 031	Deckenaufbau* ceiling mounted*	3 h	Ni-MH 4,8 V / 4,0 Ah	11,5 W / 2,2 W	5x High-Power-LED	470 lm / 360 lm	3,5 kg	41 m

Zentrale Versorgung				central supply				
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage		Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtstrom / Notbetrieb Light flux / Emergency	Gewicht Weight	Erkennungsweite Viewing distance
BR 570 090	Deckenaufbau* ceiling mounted*	230 V	AC / DC	8,5 W	5x High-Power-LED	470 lm	3,1 kg	41 m
BR 570 090-24V		24 V						

\*mit Aufhängen / \*with suspension hooks

## Zubehör Options



BR 570 100 Wandhalterung  
wall mounting bracket



BR 570 200 Seilaufhängungsset  
wire rope suspension set



F570-A Piktogrammscheibe mit einseitigem Piktogramm, Notausgang, TYP A  
pictogram plexi disc with single sided pictogram, emergency exit, TYPE A



F570-B Piktogrammscheibe mit einseitigem Piktogramm, Rettungsweg rechts, TYP B  
pictogram plexi disc with single sided pictogram, escape route right, TYPE B



F570-C Piktogrammscheibe mit einseitigem Piktogramm, Rettungsweg links, TYP C  
pictogram plexi disc with single sided pictogram, escape route left, TYPE C



F570-D Piktogrammscheibe mit einseitigem Piktogramm, Rettungsweg abwärts links, TYP D  
pictogram plexi disc with single sided pictogram, escape route down left, TYPE D



F570-E Piktogrammscheibe mit einseitigem Piktogramm, Rettungsweg abwärts rechts, TYP E  
pictogram plexi disc with single sided pictogram, escape route down right, TYPE E



F570-F Piktogrammscheibe mit einseitigem Piktogramm, Rettungsweg aufwärts links, TYP F  
pictogram plexi disc with single sided pictogram, escape route up left, TYPE F



F570-G Piktogrammscheibe mit einseitigem Piktogramm, Rettungsweg aufwärts rechts, TYP G  
pictogram plexi disc with single sided pictogram, escape route up right, TYPE G



F570-H Piktogrammscheibe mit einseitigem Piktogramm, Rettungsweg geradeaus, TYP H  
pictogram plexi disc with single sided pictogram, escape route straightforward, TYPE H