

V-LUX CLASSIC

ClassicLine

IP 66 / IK 08



Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte in IP 66 Safety luminaire and emergency exit sign in IP 66

Produktmerkmale:

- automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- inklusive 1x Standardsatz-Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links) gemäß DIN EN ISO 7010
- Montage der Piktogramme auf der Polycarbonat-Abdeckung (PVC-Folie, selbstklebend)
- inklusive Reflektor aus Aluminium für eine sehr gute Lichtverteilung
- vandalensicher durch sehr schlagfestes Polycarbonatgehäuse
- Betriebsspannung für Zentrale Versorgung auf Anfrage in Sonderspannungen verfügbar
- Einsatz in Versammlungsstätten, Universitäten, Fußballstadien, Bürogebäuden, Geschäften, Banken, Einkaufszentren, Schwimmbäder, Schulen und Krankenhäusern
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Product details:

- automatic test function AUTOTEST, status monitor with 1x multi-color LED, inclusive test button
- switchable from maintained mode to non-maintained mode
- inclusive 1x standard set emergency signs (emergency exit, escape route right, escape route left) according to DIN EN ISO 7010
- installation of pictograms on the polycarbonate cover (PVC-film, self-adhesive)
- vandal resistant by high impact resistant polycarbonate housing
- operating voltage for central supply available on request in special voltages
- use in venues, universities, football stadiums, office buildings, stores, banks, shopping malls, swimming bath, schools and hospitals
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108



Material:

- Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher
- Farbe: RAL 9003 (weiß)
- Abdeckung: Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchsicher
- Piktogramm: PVC-Folie, selbstklebend

Material:

- housing: polycarbonate, impact-resistant, unbreakable
- color: RAL 9003 (white)
- cover: polycarbonate, opal, impact-resistant, unbreakable
- pictogram: PVC-film, self-adhesive

*Standard-Satz Hinweisschilder: *Standard set emergency signs:			
	Notausgang Emergency exit	TYP TYPE	A
	Rettungsweg rechts Escape route right	TYP TYPE	B
	Rettungsweg links Escape route left	TYP TYPE	C

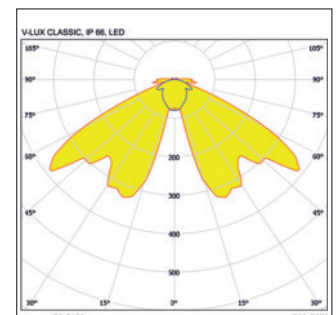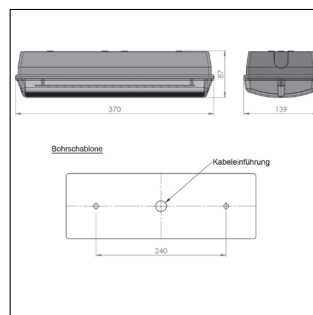

Einzelbatterie-Ausführungen							single battery versions	
Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion							maintained / non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtstrom / Notbetrieb Light flux / Emergency	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance
BL 564 030	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah	1,7 W	18x LED	170 lm / 70 lm	370 x 139 x 87 mm	28 m
BL 564 080		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah					
BL 564 033*		3 h	7,2 V / 2,5 Ah	3 W	6x Power-LED	376 lm / 376 lm		
BL 564 083*		8 h				376 lm / 160 lm		
BL 564 036*		3 h	7,2 V / 4,0 Ah	6 W	6x Power-LED	660 lm / 660 lm		
BL 564 086*		8 h				660 lm / 160 lm		

Einzelbatterie-Ausführungen mit integriertem Überwachungsbaustein							single battery versions with integrated monitoring module	
Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion							maintained / non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtstrom / Notbetrieb Light flux / Emergency	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance
BL 564 730	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-Cd 3,6 V / 0,9 Ah	1,7 W	18x LED	170 lm / 70 lm	370 x 139 x 87 mm	28 m
BL 564 780		8 h	Ni-MH 3,6 V / 2,5 Ah					
BL 564 733*		3 h	7,2 V / 2,5 Ah	3 W	6x Power-LED	376 lm / 376 lm		
BL 564 783*		8 h				376 lm / 160 lm		
BL 564 736*		3 h	7,2 V / 4,0 Ah	6 W	6x Power-LED	660 lm / 660 lm		
BL 564 786*		8 h				660 lm / 160 lm		

Zentrale Versorgung							central supply	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtstrom / Notbetrieb Light flux / Emergency	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance	
BL 564 090	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	1,7 W	18x LED	190 lm / 190 lm	370 x 139 x 87 mm	28 m	
BL 564 093*			3 W	6x Power-LED	370 lm / 370 lm			
BL 564 096*			6 W	6x Power-LED	660 lm / 660 lm			

Zentrale Versorgung mit integriertem Mischbetriebsbaustein							central supply with integrated mixed operation module	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtstrom / Notbetrieb Light flux / Emergency	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)	Erkennungsweite Viewing distance	
BL 564 890	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	1,7 W	18x LED	190 lm / 190 lm	370 x 139 x 87 mm	28 m	
BL 564 893*			3 W	6x Power-LED	370 lm / 370 lm			
BL 564 896*			6 W	6x Power-LED	660 lm / 660 lm			

*ohne Standardsatz Hinweisschilder (Sicherheitsleuchte) / without standard set emergency signs (safety luminaire)

Zubehör Options




BR 560 105

Schutzkorb, Abmessungen (L x B x H): 435 x 200 x 140 mm
protective steel cage, dimensions (L x B x H): 435 x 200 x 140 mm

BL 564 300

Universal-Kettenaufhängung, IP 65, für Anbringung der Leuchte an der Decke
universal chain suspension, IP 65, for installation of luminaire on the ceiling



BL 564 999

Ergänzungssatz Hinweisschilder, TYP D, E, F, G
supplementary set emergency signs, TYPE D, E, F, G

	Rettungsweg abwärts links Escape route down left	TYP D TYPE
	Rettungsweg abwärts rechts Escape route down right	TYP E TYPE
	Rettungsweg aufwärts links Escape route up left	TYP F TYPE
	Rettungsweg aufwärts rechts Escape route up right	TYP G TYPE


V-LUX CLASSIC

Abstandstabellen

Table of distances


Fluchtwegbeleuchtung - 1-LUX-Level - Escape-Route-Lighting
V-LUX CLASSIC, 160 lm

Höhe Height	H	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,50 m		3,00 m		7,90 m	
3,00 m		3,00 m		8,20 m	
3,50 m		3,00 m		8,50 m	
4,00 m		3,00 m		8,60 m	
5,00 m		3,00 m		8,50 m	
6,00 m		3,00 m		7,90 m	

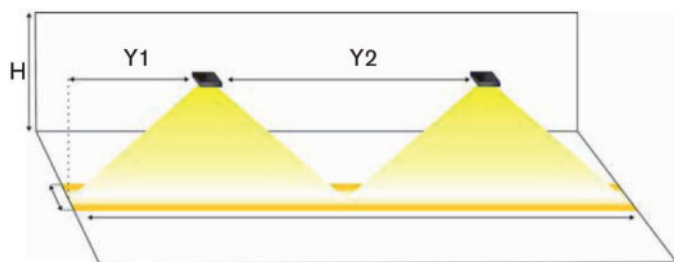


Fluchtwegbeleuchtung - 1-LUX-Level - Escape-Route-Lighting
V-LUX CLASSIC, 376 lm

Höhe Height	H	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,50 m		4,10 m		10,50 m	
3,00 m		4,40 m		11,20 m	
3,50 m		4,50 m		11,70 m	
4,00 m		4,60 m		12,20 m	
5,00 m		4,60 m		12,90 m	
6,00 m		4,40 m		13,20 m	
8,00 m		3,20 m		12,90 m	
10,00 m		-		11,20 m	
12,00 m		-		5,50 m	

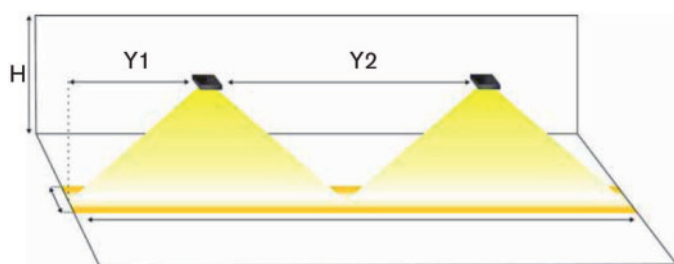


Fluchtwegbeleuchtung - 1-LUX-Level - Escape-Route-Lighting
V-LUX CLASSIC, 660 lm

Höhe Height	H	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,50 m		5,00 m		12,40 m	
3,00 m		5,30 m		13,30 m	
4,00 m		5,80 m		14,80 m	
5,00 m		6,10 m		15,90 m	
6,00 m		6,20 m		16,70 m	
8,00 m		5,80 m		17,50 m	
10,00 m		4,70 m		17,30 m	
12,00 m		3,00 m		16,10 m	
14,00 m		-		12,40 m	

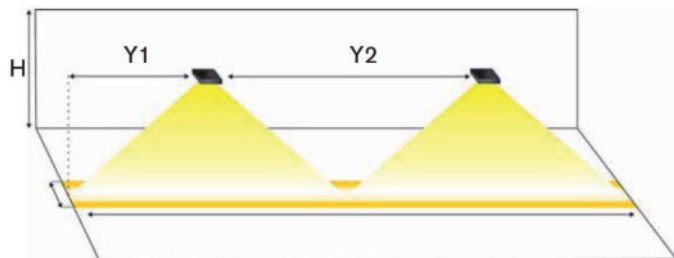


Anti-Panik-Beleuchtung - 0,5-LUX-Level - Anti-Panic-Lighting
V-LUX CLASSIC, 160 lm

Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,50 m		3,90 m		9,90 m		3,80 m		9,60 m	
3,00 m		4,10 m		10,60 m		4,00 m		10,30 m	
3,50 m		4,20 m		11,10 m		4,10 m		10,80 m	
4,00 m		4,30 m		11,50 m		4,20 m		11,20 m	
5,00 m		4,20 m		12,10 m		4,10 m		11,80 m	
6,00 m		3,90 m		12,20 m		3,80 m		12,00 m	
8,00 m		3,00 m		11,50 m		3,00 m		11,30 m	

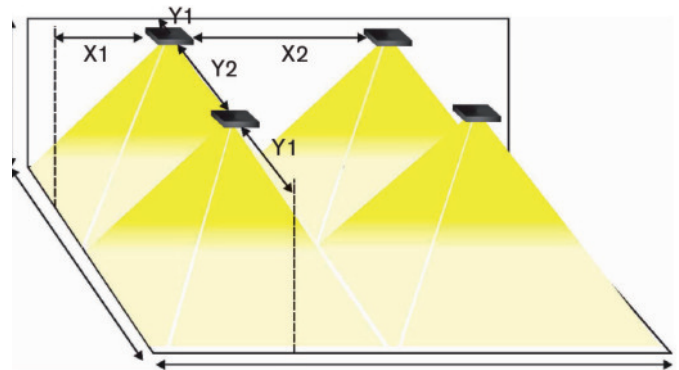

Anti-Panik-Beleuchtung - 0,5-LUX-Level - Anti-Panic-Lighting
V-LUX CLASSIC, 376 lm

Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,50 m		5,20 m		12,90 m		5,00 m		12,30 m	
3,00 m		5,50 m		13,90 m		5,40 m		13,30 m	
3,50 m		5,80 m		14,70 m		5,70 m		14,20 m	
4,00 m		6,10 m		15,50 m		5,90 m		14,90 m	
5,00 m		6,40 m		16,70 m		6,20 m		16,20 m	
6,00 m		6,60 m		17,60 m		6,40 m		17,10 m	
8,00 m		6,40 m		18,50 m		6,30 m		18,10 m	
10,00 m		5,50 m		18,60 m		5,40 m		18,20 m	
12,00 m		3,50 m		17,80 m		3,40 m		17,50 m	

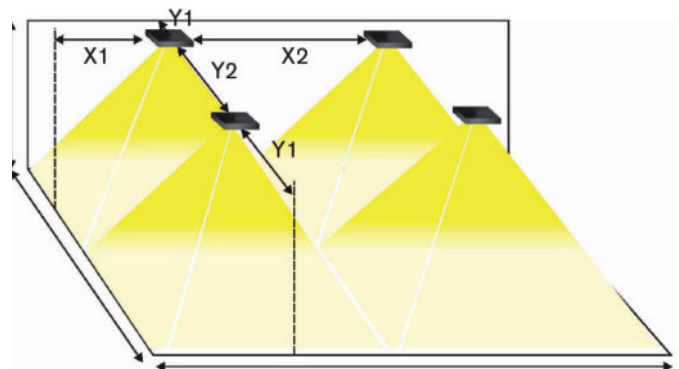

Anti-Panik-Beleuchtung - 0,5-LUX-Level - Anti-Panic-Lighting
V-LUX CLASSIC, 660 lm

Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,50 m		6,20 m		15,20 m		5,90 m		14,40 m	
3,00 m		6,60 m		16,40 m		6,40 m		15,60 m	
4,00 m		7,40 m		18,50 m		7,10 m		17,70 m	
5,00 m		7,90 m		20,10 m		7,70 m		19,40 m	
6,00 m		8,30 m		21,40 m		8,10 m		20,80 m	
8,00 m		8,70 m		23,20 m		8,50 m		22,70 m	
10,00 m		8,60 m		23,30 m		8,40 m		23,90 m	
12,00 m		8,00 m		24,70 m		7,80 m		24,20 m	
14,00 m		6,80 m		24,50 m		6,70 m		24,10 m	

