


FLOOD-LUX

ClassicLine

IP 65 / IK 10



Flacher Flutlichtstrahler für Innen- und Außenanwendungen
Flat floodlight for indoor and outdoor applications

Produktmerkmale:

- neues Vorschaltgerät, schnell startend, sehr hoher Wirkungsgrad (PF > 0,99)
- geeignet für die Verwendung in Zentralbatterieanlagen
- Leuchte für Außeneinsatz mit hoher Schutzart und hoher Schlagfestigkeit
- stabiles Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schlagzäh und wärmeleitend
- flache, optisch ansprechende Ausführung mit drehbarem Schwenkbügel
- Aluminiumreflektor für eine großflächige Ausleuchtung
- vorkonfektionierte Anschlussleitung mit abgesetzter Verbindungsdose
- geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden / 15.000 Schaltzyklen
- Einsatz auf Parkplätzen, Eingangsbereichen, Industriehallen und Baustellen
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Product details:

- new ballast, starting fast, very high efficiency (PF > 0.99)
- suitable for use in central battery systems
- outdoor luminaire with high degree of protection and high impact resistance
- housing made of die-cast aluminum, impact-resistant and heat-conductive
- flat, visually appealing design with rotating swivel bracket
- aluminum reflector for large-area illumination
- pre-assembled connecting cable with remote junction box
- approved LED lifetime of min. 50,000 hours / 15,000 switching cycles
- use on parking lots, entrance areas, industrial halls and construction sites
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108

Material:

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, schlagzäh, wärmeleitend
- Farbe: RAL 9016 (weiß)
- Abdeckung: Glas, klar
- Reflektor: Aluminium, mattiert

Material:




- housing: die-cast aluminum, impact-resistant, heat-conductive
- color: RAL 9016 (white)
- cover: glass, clear
- reflector: aluminum, frosted

Technische Daten:

- Abstrahlwinkel: 100° (breitstrahlend)
- Lichtfarbe: 4000K (neutralweiß)
- Farbwiedergabeindex: Ra>80
- Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Technical Data:

- beam angle: 100° (wide beam)
- light color: 4000K (neutral white)
- color rendering index: Ra>80
- temperature range: -20°C bis +45°C

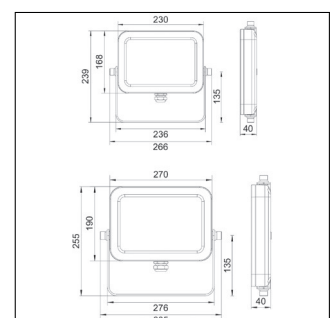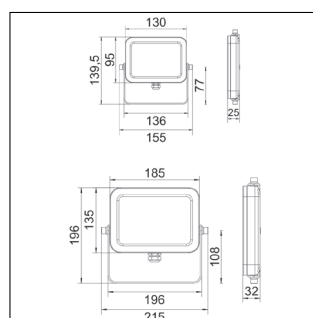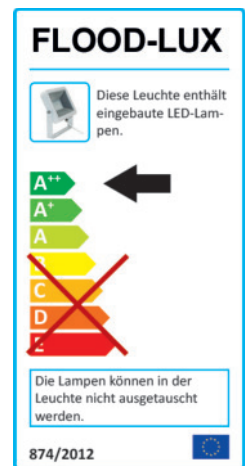

Zentrale Versorgung					central supply	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtstrom / Notbetrieb Light flux / Emergency	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)
BL 572 090	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	10 W	LED	920 lm / 610 lm	155 x 95 x 25 mm
BL 572 092			20 W		2020 lm / 1180 lm	215 x 135 x 32 mm
BL 572 093			30 W		2850 lm / 2840 lm	266 x 168 x 40 mm
BL 572 095			50 W		4360 lm / 4030 lm	305 x 190 x 40 mm

Zentrale Versorgung mit integriertem Mischbetriebsbaustein					central supply with integrated mixed operation module	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtstrom / Notbetrieb Light flux / Emergency	Abmessungen (AxBxC) Dimensions (AxBxC)
BL 572 890	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	10 W	LED	920 lm / 610 lm	155 x 95 x 25 mm
BL 572 892			20 W		2020 lm / 1180 lm	215 x 135 x 32 mm
BL 572 893			30 W		2850 lm / 2840 lm	266 x 168 x 40 mm
BL 572 895			50 W		4360 lm / 4030 lm	305 x 190 x 40 mm

