


# R-LUX CLASSIC

PremiumLine

IP 40



**Leistungsstarker Hallentiefstrahler mit einer Ausleuchtung bis 400 m<sup>2</sup>**  
Powerful bay light for an illumination area up to 400 m<sup>2</sup>

## Produktmerkmale:

- automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 3x farbige LED, inklusive Prüftaster
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- leistungsstarker Hallentiefstrahler mit 100% Lichtleistung im Notbetrieb
- geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 100.000 Stunden, High-Power-LED's mit 120 lm/W
- 5 Jahre Garantie auf die Leuchte
- konzipiert für hohe Räume bzw. Hallen, mit einer Ausleuchtung von bis zu 400 m<sup>2</sup>
- Einsatz in Produktionshallen, Lagerhallen, Sporthallen, Bahnhöfen, Universitäten, Fußballstadien, Foyers, Schulen
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

## Product details:




- automatic test function AUTOTEST, status monitor with 3x colored LED, inclusive test button
- switchable from maintained mode to non-maintained mode
- powerful bay light with 100% light power in emergency mode
- approved LED lifetime of min. 100,000 hours, High-Power-LED's with 120 lm/W
- 5 years guarantee of the luminaire
- designed for high spaces and halls, for an illuminated area up to 400 m<sup>2</sup>
- use in production halls, stocking areas, sport halls, train stations, universities, football stadiums, foyers, schools
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108

## Material:

- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe: RAL 9006 (aluminiumgrau)
- Abdeckung: Polycarbonat, schlagfest

## Material:

- housing: steel sheet, powder coated
- color: RAL 9006 (aluminum gray)
- cover: polycarbonate, impact resistant

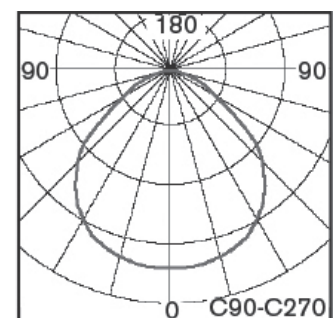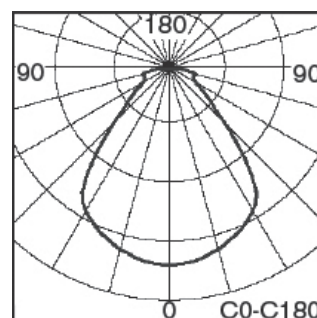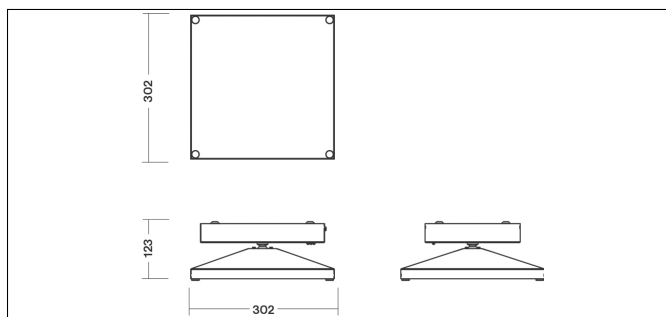

Einzelbatterie-Ausführungen Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion						single battery versions non-maintained with AUTOTEST-function	
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtstrom / Notbetrieb Light flux / Emergency	Gewicht Weight
BR 497 015	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	1 h	Ni-MH 7,2 V / 4,0 Ah	12 W	MidPower LED's	1750 lm / 1750 lm	4,6 kg

Zentrale Versorgung				central supply			
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage		Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtstrom / Notbetrieb Light flux / Emergency	Gewicht Weight
BR 497 090	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V	AC / DC	12 W	MidPower LED's	1750 lm	4,0 kg
BR 497 090-24V		24 V					

### Abstandstabellen / Table of distances

Fluchtweg-/Anti-Panik-Beleuchtung - 1-LUX-Level - Escape-Route-/Anti-Panic-Lighting R-LUX CLASSIC, 2G10-36W									
Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
6,00 m	6,00 m	7,90 m		18,70 m		9,10 m		21,60 m	
8,00 m	8,00 m	9,00 m		21,20 m		10,30 m		24,80 m	
10,00 m	10,00 m	9,70 m		23,70 m		11,10 m		27,20 m	
12,00 m	12,00 m	10,30 m		25,80 m		11,80 m		29,80 m	
14,00 m	14,00 m	10,70 m		27,40 m		12,00 m		31,40 m	

Fluchtweg-/Anti-Panik-Beleuchtung - 1-LUX-Level - Escape-Route-/Anti-Panic-Lighting R-LUX CLASSIC, 18x High-Power-LED									
Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
4,00 m	4,00 m	7,50 m		17,30 m		7,50 m		17,30 m	
5,00 m	5,00 m	8,40 m		19,90 m		8,40 m		19,90 m	
6,00 m	6,00 m	9,10 m		22,10 m		9,10 m		22,10 m	
7,00 m	7,00 m	9,70 m		24,00 m		9,70 m		24,00 m	
8,00 m	8,00 m	10,00 m		25,20 m		10,00 m		25,20 m	
9,00 m	9,00 m	10,20 m		26,50 m		10,20 m		26,50 m	
10,00 m	10,00 m	10,30 m		27,60 m		10,30 m		27,60 m	
11,00 m	11,00 m	10,50 m		28,40 m		10,50 m		28,40 m	
12,00 m	12,00 m	10,60 m		28,70 m		10,60 m		28,70 m	
13,00 m	13,00 m	10,40 m		29,20 m		10,40 m		29,20 m	
14,00 m	14,00 m	10,20 m		29,40 m		10,20 m		29,40 m	
15,00 m	15,00 m	9,70 m		29,50 m		9,70 m		29,50 m	
16,00 m	16,00 m	9,30 m		29,80 m		9,30 m		29,80 m	
17,00 m	17,00 m	8,60 m		30,00 m		8,60 m		30,00 m	
18,00 m	18,00 m	7,70 m		29,80 m		7,70 m		29,80 m	
19,00 m	19,00 m	7,10 m		29,30 m		7,10 m		29,30 m	
20,00 m	20,00 m	5,90 m		28,60 m		5,90 m		28,60 m	

