

S-LUX STANDARD

EcoLine

IP 20



Leistungsstarke Sicherheitsleuchte für Deckeneinbau und Deckenaufbau
Powerful safety luminaire for ceiling mounting and recessed ceiling mounting

Produktmerkmale:

- automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
- Bereitschaftsschaltung
- umschaltbar von 3 Stunden auf 8 Stunden Betriebsdauer
- asymmetrische Abstrahlcharakteristik für Fluchtwegbeleuchtung, symmetrische Abstrahlcharakteristik für Anti-Panik-Beleuchtung
- spezielle LED-Linsen für eine perfekte Lichtverteilung
- Einsatz in Büros, Geschäften, Rezeptionen, Aufzügen, Eingangshallen, Klassenzimmern etc.
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Product details:



- automatic test function AUTOTEST, status monitor with 1x multi-color LED, inclusive test button
- non-maintained mode
- switchable from 3 hours to 8 hours duration
- asymmetrical light distribution for escape route lighting, symmetrical light distribution for anti panic lighting
- special LED lenses for perfect light distribution
- use in offices, shops, reception desks, lift areas, entrance halls, classrooms etc.
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108

Material:

- Gehäuse: Polycarbonat, schlagfest, bruchsicher
- Farbe: RAL 9003 (weiß)

Material:

- housing: polycarbonate, impact-resistant, unbreakable
- color: RAL 9003 (white)

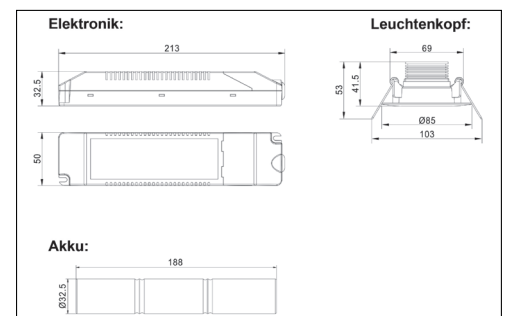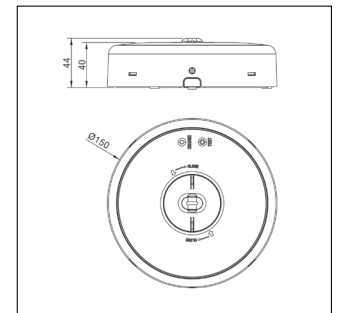

Einzelbatterie-Ausführungen						single battery versions		
Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion						maintained / non-maintained with AUTOTEST-function		
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtstrom / 3h-Notbetrieb Light flux / 3h-Emergency	Lichtstrom / 8h-Notbetrieb Light flux / 8h-Emergency	Gewicht Weight
BL 550 038	Deckenaufbau ceiling mounted	3 h / 8 h	Ni-Cd 3,6 V / 3,0 Ah	3 W	SMD-LED	200 lm	115 lm	0,47 kg
BL 552 038	Deckeneinbau ceiling recessed	3 h / 8 h	Ni-Cd 3,6 V / 3,0 Ah	3 W	SMD-LED	200 lm	115 lm	0,52 kg

Zubehör Options



BR 550 555

Linse LX mit einer asymmetrischen Abstrahlcharakteristik für Fluchtwege (Flure etc.).
Im Lieferumfang enthalten.

Lens LX with an asymmetrical light distribution for escape routes (corridors, etc.).
In the scope of delivery included.



BR 550 999

Linse L mit einer symmetrischen Abstrahlcharakteristik zur Ausleuchtung von Räumen.
Lens L with a symmetrical light distribution for the illumination of rooms.




BR 550 777

Linse LC mit einer symmetrischen Abstrahlcharakteristik, schmal strahlend, zur Ausleuchtung von hohen Räumen.
Lens LC with a symmetrical light distribution, narrow beaming, for the illumination of high rooms.

Abstandstabellen / Table of distances

Anti-Panik-Beleuchtung - 0,5-LUX-Level - Anti-Panic-Lighting Spezial-Linse - L - Special Lens									
Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,75 m		4,76 m		6,57 m		4,76 m		6,57 m	
3,00 m		5,20 m		7,18 m		5,20 m		7,18 m	
3,50 m		6,06 m		8,36 m		6,06 m		8,36 m	
4,00 m		6,93 m		9,56 m		6,93 m		9,56 m	
4,50 m		7,79 m		10,75 m		7,79 m		10,75 m	

Anti-Panik-Beleuchtung - 0,5-LUX-Level - Anti-Panic-Lighting Spezial-Linse - LC - Special Lens									
Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
6,00 m		2,18 m		3,01 m		2,18 m		3,01 m	
8,00 m		2,91 m		4,02 m		2,91 m		4,02 m	
10,00 m		3,64 m		5,02 m		3,64 m		5,02 m	
12,00 m		4,37 m		6,03 m		4,37 m		6,03 m	
14,00 m		5,10 m		7,04 m		5,10 m		7,04 m	
16,00 m		5,82 m		8,03 m		5,82 m		8,03 m	
18,00 m		6,55 m		9,04 m		6,55 m		9,04 m	
20,00 m		7,28 m		10,05 m		7,28 m		10,05 m	

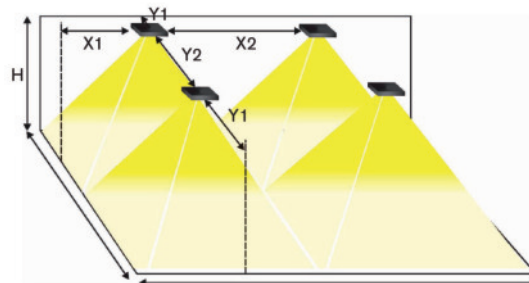

Fluchtwegbeleuchtung - 1-LUX-Level - Escape-Route-Lighting Lens LX					
Höhe Height	H	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,75 m		2,83 m		5,67 m	
3,00 m		3,09 m		6,18 m	
3,50 m		3,61 m		7,21 m	
4,00 m		4,12 m		8,25 m	
4,50 m		4,64 m		9,28 m	
5,00 m		5,15 m		10,30 m	

