



FL-LUX CLASSIC

ClassicLine

IP 20




Formschöne, runde Aufbauleuchte mit opaler Kunststoffwanne
Shapely round luminaire with opal plastic cover

Produktmerkmale:

- automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster
- von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- geeignet für die Verwendung in Zentralbatterieanlagen, optional mit einem reduzierten Lichtstrom im Notbetrieb zur Leistungsoptimierung der Zentralbatterieanlage
- optional mit Bewegungsmelder und Tageslichtsensor
- elektrischer Anschluss für Leitungen bis 2,5 mm², für Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- Gehäuse aus hochwertigen, alterungsbeständigem Aluminium
- montagefreundlich, ideal für Treppenhäuser und Flure
- werkzeugloses Öffnen der Leuchte
- Einsatz in Fluren, Treppenhäusern, Eingangsbereichen, Badezimmer, Bahnhöfen, Hotels, Heimen, Parkhäusern, Schulen und Sporthallen
- gemäß DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 und DIN VDE 0108

Product details:

- automatic test function AUTOTEST, status monitor with 1x multi-color LED, inclusive test button
- switchable from maintained mode to non-maintained mode
- suitable for use in central battery systems, optionally with a reduced luminous flux in emergency mode to optimize the performance of the central battery system
- optionally with motion detector and daylight sensor
- electrical connection for cables up to 2.5 mm², prepared for through-wiring
- housing made of high-quality, age-resistant aluminum
- easy to install, ideal for staircases and corridors
- tool-free opening of the lamp
- use in hallways, staircases, entrance areas, bathrooms, train stations, hotels, homes, parking garages, schools and sports halls
- in accordance with DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034 and DIN VDE 0108

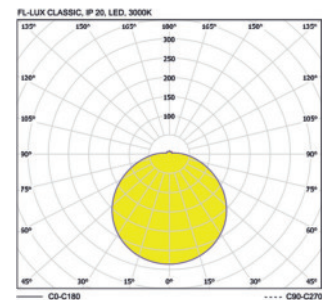


Material:

- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: hochglänzend, genarbt
- Abdeckung: PMMA, opal

Material:

- housing: aluminum
- color: high gloss, grained
- cover: PMMA, opal

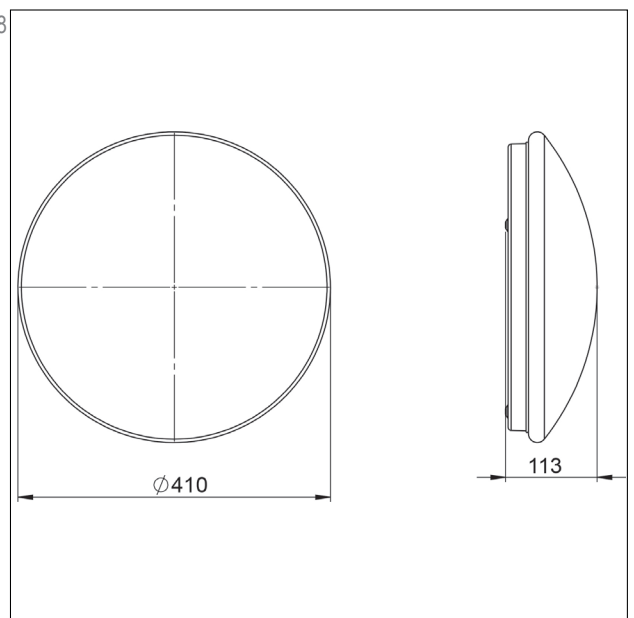


Einzelbatterie-Ausführungen Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion						single battery versions maintained / non-maintained with AUTOTEST-function		
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtfarbe Luminous color	Lichtstrom Light flux	Bewegungsmelder Motion detector
BL 584 030	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-MH 7,2 V / 4,0 Ah	20 W	LED	4500K	2500 lm	
BL 584 031							X	
BL 583 030						3000K	1800 lm	
BL 583 031							X	
BL 584 080	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	8 h	Ni-MH 7,2 V / 4,0 Ah	20 W	LED	4500K	2500 lm	
BL 584 081							X	
BL 583 080						3000K	1800 lm	
BL 583 081							X	

Einzelbatterie-Ausführungen mit integriertem Überwachungsbaustein Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung mit AUTOTEST-Funktion						single battery versions with integrated monitoring module maintained / non-maintained with AUTOTEST-function		
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsdauer Duration	Akku / Batterie Battery	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtfarbe Luminous color	Lichtstrom Light flux	Bewegungsmelder Motion detector
BL 584 730	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	3 h	Ni-MH 7,2 V / 4,0 Ah	20 W	LED	4500K	2500 lm	
BL 584 731							X	
BL 583 730						3000K	1800 lm	
BL 583 731							X	
BL 584 780	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	8 h	Ni-MH 7,2 V / 4,0 Ah	20 W	LED	4500K	2500 lm	
BL 584 781							X	
BL 583 780						3000K	1800 lm	
BL 583 781							X	

Zentrale Versorgung					central supply			
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtfarbe Luminous color	Lichtstrom Light flux	Bewegungsmelder Motion detector	
BL 584 090	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	20 W	LED	4500K	2600 lm		
BL 584 091						X		
BL 583 090					3000K	1800 lm		
BL 583 091						X		

Zentrale Versorgung mit integriertem Mischbetriebsbaustein					central supply with integrated mixed operation module			
Artikel-Nr. Article No.	Montageart Mounting	Betriebsspannung Operating voltage	Leistung Output	Leuchtmittel Lamp	Lichtfarbe Luminous color	Lichtstrom Light flux	Bewegungsmelder Motion detector	
BL 584 890	Wand-/Deckenaufbau wall-/ceiling mounted	230 V AC / 170-260 V DC	20 W	LED	4500K	2600 lm		
BL 584 891						X		
BL 583 890					3000K	1800 lm		
BL 583 891						X		

Abstandstabellen / Table of distances

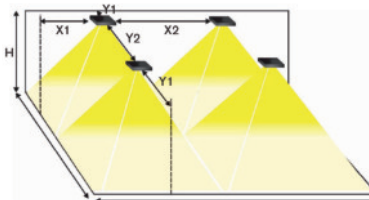

Fluchtweg-/Anti-Panik-Beleuchtung - 1-LUX-Level - Escape-Route-/Anti-Panic-Lighting FL-LUX STANDARD, AUTOTEST, 4500 lm									
Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,50 m	4,30 m	10,80 m	4,40 m	11,00 m					
3,00 m	4,60 m	11,50 m	4,70 m	11,90 m					
3,50 m	4,80 m	12,20 m	5,00 m	12,60 m					
4,00 m	5,00 m	12,80 m	5,20 m	13,30 m					
4,50 m	5,20 m	13,30 m	5,30 m	13,80 m					
5,00 m	5,30 m	13,70 m	5,40 m	14,30 m					
5,50 m	5,30 m	14,10 m	5,40 m	14,60 m					
6,00 m	5,30 m	14,50 m	5,40 m	14,90 m					
7,00 m	5,20 m	15,00 m	5,30 m	15,30 m					
8,00 m	4,80 m	15,20 m	4,90 m	15,40 m					
9,00 m	4,00 m	15,10 m	4,20 m	15,30 m					
10,00 m	3,00 m	14,60 m	3,20 m	14,90 m					
11,00 m	3,00 m	13,90 m	3,00 m	14,20 m					
12,00 m	-	-	-	-					

Fluchtweg-/Anti-Panik-Beleuchtung - 1-LUX-Level - Escape-Route-/Anti-Panic-Lighting FL-LUX STANDARD, Zentrale Versorgung, 4500 lm									
Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,50 m	8,80 m	21,50 m	8,30 m	19,90 m					
3,00 m	9,50 m	23,30 m	9,10 m	21,80 m					
3,50 m	10,10 m	24,80 m	9,80 m	23,60 m					
4,00 m	10,60 m	26,30 m	10,50 m	25,20 m					
4,50 m	11,10 m	27,60 m	11,00 m	26,70 m					
5,00 m	11,60 m	28,80 m	11,60 m	28,10 m					
5,50 m	12,00 m	29,90 m	12,10 m	29,30 m					
6,00 m	12,30 m	30,90 m	12,50 m	30,50 m					
8,00 m	13,60 m	34,30 m	14,00 m	34,70 m					
10,00 m	14,60 m	37,10 m	15,20 m	38,00 m					
12,00 m	15,50 m	39,40 m	16,00 m	40,70 m					
14,00 m	16,20 m	41,40 m	16,50 m	42,90 m					
16,00 m	16,60 m	43,20 m	16,80 m	44,60 m					
18,00 m	16,80 m	44,70 m	16,80 m	45,90 m					

Fluchtweg-/Anti-Panik-Beleuchtung - 1-LUX-Level - Escape-Route-/Anti-Panic-Lighting FL-LUX STANDARD, AUTOTEST, 5500 lm									
Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,50 m	4,30 m	10,90 m	4,30 m	10,50 m					
3,00 m	4,60 m	11,70 m	4,60 m	11,40 m					
3,50 m	4,90 m	12,40 m	4,80 m	12,20 m					
4,00 m	5,10 m	13,00 m	5,00 m	12,80 m					
4,50 m	5,30 m	13,50 m	5,20 m	13,30 m					
5,00 m	5,40 m	14,00 m	5,30 m	13,80 m					
5,50 m	5,50 m	14,50 m	5,30 m	14,60 m					
6,00 m	5,50 m	14,90 m	5,30 m	14,90 m					
7,00 m	5,40 m	15,40 m	5,20 m	15,30 m					
8,00 m	5,00 m	15,70 m	4,90 m	15,40 m					
9,00 m	4,40 m	15,60 m	4,40 m	15,30 m					
10,00 m	3,30 m	15,20 m	3,50 m	14,90 m					
11,00 m	3,00 m	14,40 m	3,00 m	14,20 m					
12,00 m	-	-	-	-					

Fluchtweg-/Anti-Panik-Beleuchtung - 1-LUX-Level - Escape-Route-/Anti-Panic-Lighting FL-LUX STANDARD, Zentrale Versorgung, 5500 lm									
Höhe Height	H	Abstand Distance	X1	Abstand Distance	X2	Abstand Distance	Y1	Abstand Distance	Y2
2,50 m	9,10 m	22,40 m	8,90 m	21,30 m					
3,00 m	9,90 m	24,20 m	9,70 m	23,30 m					
3,50 m	10,50 m	25,90 m	10,50 m	25,20 m					
4,00 m	11,10 m	27,40 m	11,20 m	26,90 m					
4,50 m	11,60 m	28,80 m	11,80 m	28,50 m					
5,00 m	12,10 m	30,00 m	12,40 m	30,00 m					
5,50 m	12,50 m	31,20 m	12,90 m	31,40 m					
6,00 m	12,90 m	32,30 m	13,40 m	32,70 m					
8,00 m	14,30 m	35,90 m	15,10 m	37,20 m					
10,00 m	15,50 m	38,90 m	16,40 m	40,80 m					
12,00 m	16,50 m	41,40 m	17,30 m	43,80 m					
14,00 m	17,30 m	43,70 m	18,00 m	46,20 m					
16,00 m	17,90 m	45,80 m	18,40 m	48,20 m					
18,00 m	18,20 m	47,60 m	18,60 m	49,80 m					