


C-LUX CLASSIC - BL 565 030

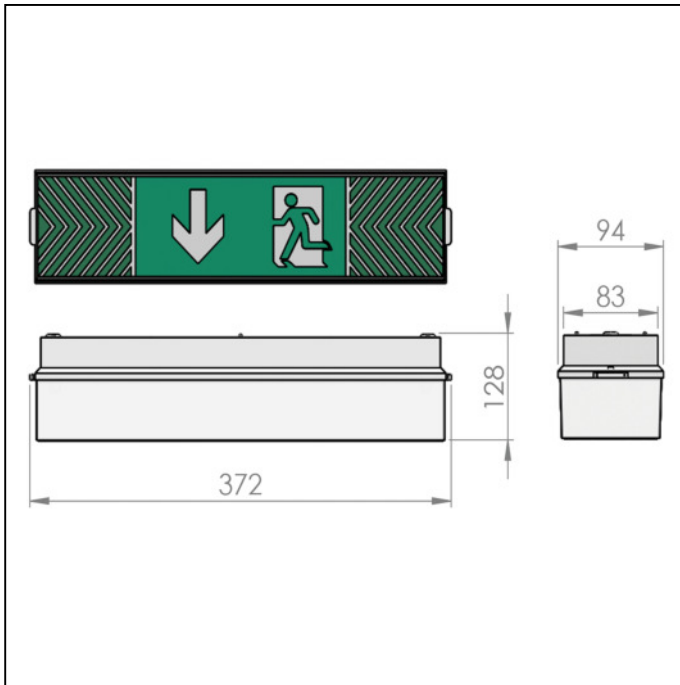


Universell einsetzbare Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte in IP 54 Standardausführung. Mit automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster. Von Dauerschaltung auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar. Inklusive 1x Standardsatz Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links). Gemäß DIN EN 60598-2-22:2015, DIN EN 55015:2014, DIN EN 61000-3-2:2015, DIN EN 61000-3-3:2014, DIN EN 61547:2010 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separatem Betrieb.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
 - Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Leuchtgehäuse aus Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchstabil, RAL 9003 (weiß)
 - Abdeckung aus Polycarbonat, schlagfest, bruchstabil
 - Piktogrammfolien aus PVC-Folie, selbstklebend
 - inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
 - Erkennungsweite 18 Meter
 - automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x farbige LED, inklusive Prüftaster
 - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über eine 2x farbige LED
 - automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
 - automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
 - Netzspannung 230V AC
 - Leistungsaufnahme 1,7 W
 - Leuchtmittel LED
 - Lichtstrom 200 Lumen in Netzbetrieb, 70 Lumen im Notbetrieb 3 Stunden
 - Schutzart IP 54
 - Schutzklasse II
 - Ni-Cd-Akku 3,6 V / 900 mAh
 - Betriebsdauer 3 Stunden
 - Gewicht 0,81 kg
 - Abmessungen (B x H x T) 372 x 128 x 94 mm
 - Garantie 5 Jahre
- Fabrikat: B-lite oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BL 565 030

C-LUX CLASSIC - BL 565 080

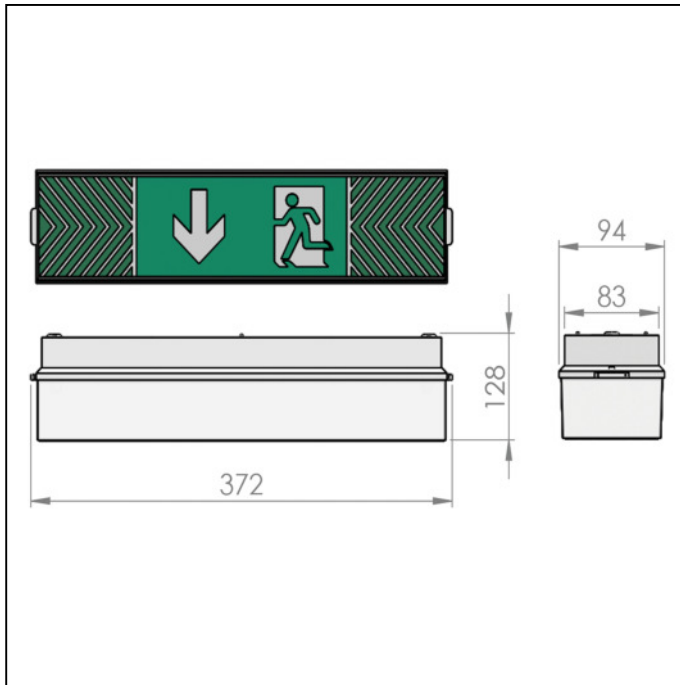


Universell einsetzbare Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte in IP 54 Standardausführung. Mit automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster. Von Dauerschaltung auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar. Inklusive 1x Standardsatz Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links). Gemäß DIN EN 60598-2-22:2015, DIN EN 55015:2014, DIN EN 61000-3-2:2015, DIN EN 61000-3-3:2014, DIN EN 61547:2010 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separatem Betrieb.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
 - Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Leuchtgehäuse aus Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchsticher, RAL 9003 (weiß)
 - Abdeckung aus Polycarbonat, schlagfest, bruchsticher
 - Piktogrammfolien aus PVC-Folie, selbstklebend
 - inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg gradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
 - Erkennungsweite 18 Meter
 - automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x farbige LED, inklusive Prüftaster
 - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über eine 2x farbige LED
 - automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
 - automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
 - Netzspannung 230V AC
 - Leistungsaufnahme 1,7 W
 - Leuchtmittel LED
 - Lichtstrom 200 Lumen in Netzbetrieb, 70 Lumen im Notbetrieb 8 Stunden
 - Schutzart IP 54
 - Schutzklasse II
 - Ni-Cd-Akku 3,6 V / 2500 mAH
 - Betriebsdauer 8 Stunden
 - Gewicht 0,89 kg
 - Abmessungen (B x H x T) 372 x 128 x 94 mm
 - Garantie 5 Jahre
- Fabrikat: B-lite oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BL 565 080

www.b-lite.hamburg

C-LUX CLASSIC - BL 565 730

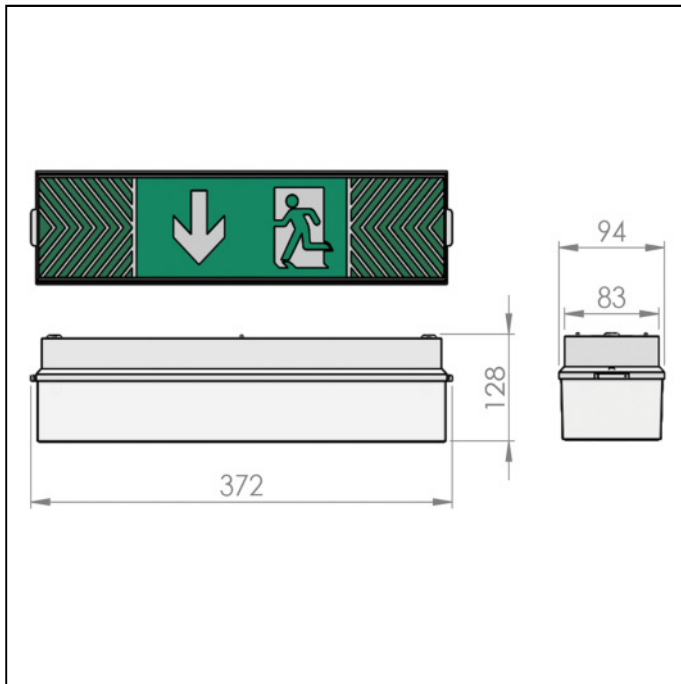


Universell einsetzbare Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte in IP 54 Standardausführung. Mit automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster. Von Dauerschaltung auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar. Rettungszeichenleuchte mit integriertem Überwachungsbaustein. Inklusive 1x Standardsatz Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links). Gemäß DIN EN 60598-2-22:2015, DIN EN 55015:2014, DIN EN 61000-3-2:2015, DIN EN 61000-3-3:2014, DIN EN 61547:2010 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separatem Betrieb.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
 - Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Leuchtgehäuse aus Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchsticher, RAL 9003 (weiß)
 - Abdeckung aus Polycarbonat, schlagfest, bruchsticher
 - Piktogrammfolien aus PVC-Folie, selbstklebend
 - inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
 - Erkennungsweite 18 Meter
 - automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x farbige LED, inklusive Prüftaster
 - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über eine 2x farbige LED
 - automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
 - automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
 - Netzspannung 230V AC
 - Leistungsaufnahme 1,7 W
 - Leuchtmittel LED
 - Lichtstrom 200 Lumen in Netzbetrieb, 70 Lumen im Notbetrieb 3 Stunden
 - Schutzart IP 54
 - Schutzklasse II
 - Ni-Cd-Akku 3,6 V / 900 mAH
 - Betriebsdauer 3 Stunden
 - Gewicht 0,76 kg
 - Abmessungen (B x H x T) 372 x 128 x 94 mm
 - Garantie 5 Jahre
- Fabrikat: B-lite oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BL 565 730

C-LUX CLASSIC - BL 565 780

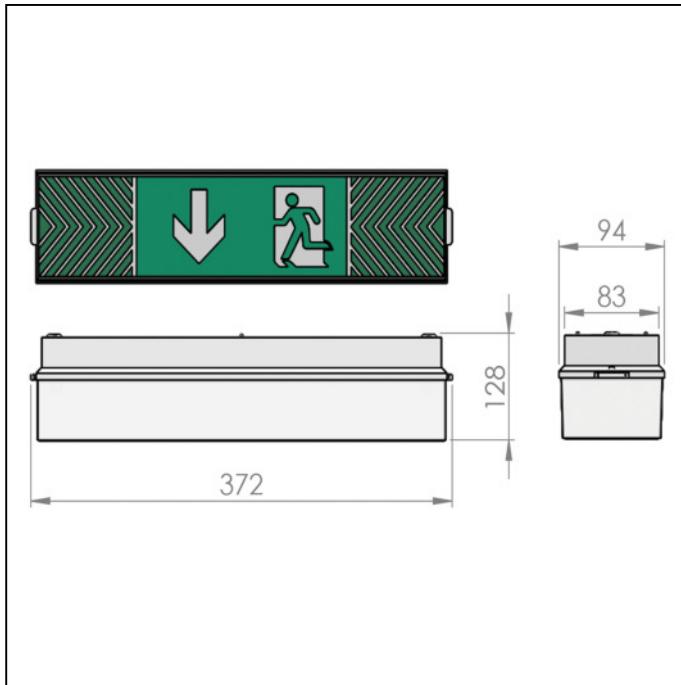


Universell einsetzbare Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte in IP 54 Standardausführung. Mit automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster. Von Dauerschaltung auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar. Rettungszeichenleuchte mit integriertem Überwachungsbaustein. Inklusive 1x Standardsatz Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links). Gemäß DIN EN 60598-2-22:2015, DIN EN 55015:2014, DIN EN 61000-3-2:2015, DIN EN 61000-3-3:2014, DIN EN 61547:2010 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separatem Betrieb.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
 - Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Leuchtgehäuse aus Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchsticher, RAL 9003 (weiß)
 - Abdeckung aus Polycarbonat, schlagfest, bruchsticher
 - Piktogrammfolien aus PVC-Folie, selbstklebend
 - inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
 - Erkennungsweite 18 Meter
 - automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x farbige LED, inklusive Prüftaster
 - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über eine 2x farbige LED
 - automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
 - automatischer Betriebsdauerstest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
 - Netzspannung 230V AC
 - Leistungsaufnahme 1,7 W
 - Leuchtmittel LED
 - Lichtstrom 200 Lumen in Netzbetrieb, 70 Lumen im Notbetrieb 8 Stunden
 - Schutzart IP 54
 - Schutzklasse II
 - Ni-Cd-Akku 3,6 V / 2500 mAH
 - Betriebsdauer 8 Stunden
 - Gewicht 0,82 kg
 - Abmessungen (B x H x T) 372 x 128 x 94 mm
 - Garantie 5 Jahre
- Fabrikat: B-lite oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BL 565 780

C-LUX CLASSIC - BL 565 090

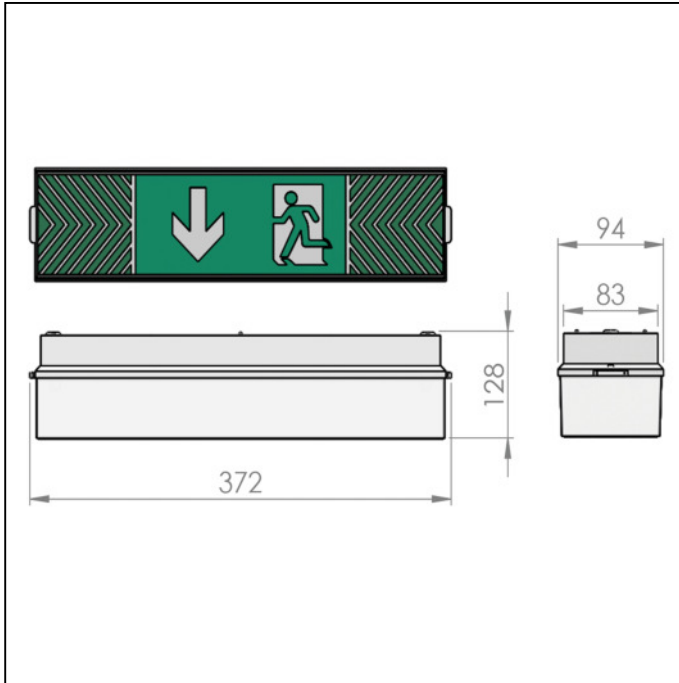


Universell einsetzbare Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte in IP 54 Standardausführung. Mit automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster. Zentrale Versorgung. Inklusive 1x Standardsatz Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links). Gemäß DIN EN 60598-2-22:2015, DIN EN 55015:2014, DIN EN 61000-3-2:2015, DIN EN 61000-3-3:2014, DIN EN 61547:2010 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separatem Betrieb.

- Zentrale Versorgung
 - Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Leuchtgehäuse aus Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchsticher, RAL 9003 (weiß)
 - Abdeckung aus Polycarbonat, schlagfest, bruchsticher
 - Piktogrammfolien aus PVC-Folie, selbstklebend
 - inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg gradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
 - Erkennungsweite 18 Meter
 - automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x farbige LED, inklusive Prüftaster
 - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über eine 2x farbige LED
 - automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
 - automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
 - Netzspannung 230V AC / 170-260 V DC
 - Leistungsaufnahme 2 W
 - Leuchtmittel LED
 - Lichtstrom 200 Lumen in Netzbetrieb
 - Schutzart IP 54
 - Schutzklasse II
 - Gewicht 0,69 kg
 - Abmessungen (B x H x T) 372 x 128 x 94 mm
 - Garantie 5 Jahre
- Fabrikat: B-lite oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BL 565 090

C-LUX CLASSIC - BL 565 890

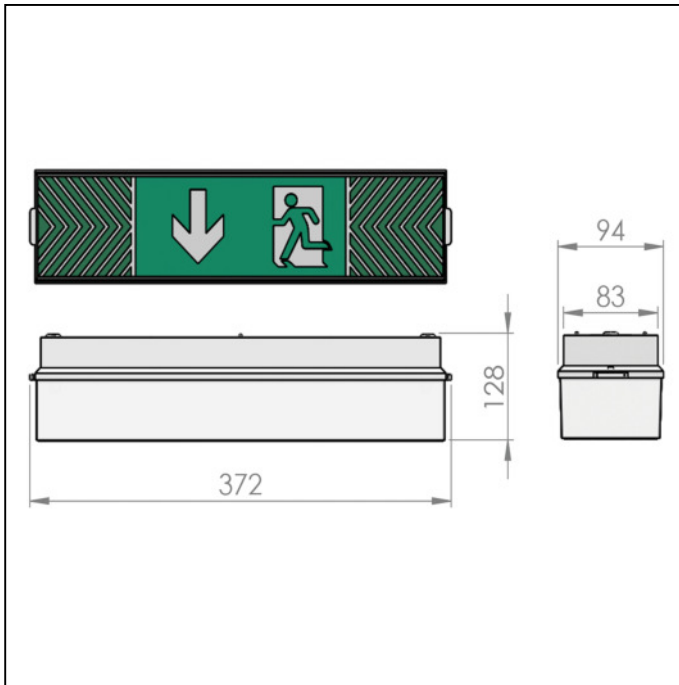

Universell einsetzbare Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte in IP 54 Standardausführung. Mit automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster. Zentrale Versorgung mit integriertem Mischbetriebsbaustein. Inklusive 1x Standardsatz Hinweisschilder (Notausgang, Rettungsweg rechts, Rettungsweg links). Gemäß DIN EN 60598-2-22:2015, DIN EN 55015:2014, DIN EN 61000-3-2:2015, DIN EN 61000-3-3:2014, DIN EN 61547:2010 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separatem Betrieb.

- Zentrale Versorgung mit integriertem Mischbetriebsbaustein
 - Montageart Wand-/Deckenaufbau
 - Leuchtgehäuse aus Polycarbonat, opal, schlagfest, bruchstabil, RAL 9003 (weiß)
 - Abdeckung aus Polycarbonat, schlagfest, bruchstabil
 - Piktogrammfolien aus PVC-Folie, selbstklebend
 - inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
 - Erkennungsweite 18 Meter
 - automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über 1x farbige LED, inklusive Prüftaster
 - Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über eine 2x farbige LED
 - automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
 - automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
 - Netzspannung 230V AC / 170-260 V DC
 - Leistungsaufnahme 2 W
 - Leuchtmittel LED
 - Lichtstrom 200 Lumen in Netzbetrieb
 - Schutzart IP 54
 - Schutzklasse II
 - Gewicht 0,75 kg
 - Abmessungen (B x H x T) 372 x 128 x 94 mm
 - Garantie 5 Jahre
- Fabrikat: B-lite oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BL 565 890